

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-103592

(43)Date of publication of application : 16.04.1990

(51)Int.Cl. G09G 5/00
G09G 5/36

(21)Application number : 63-258040 (71)Applicant : NEC KANSAI LTD

(22)Date of filing : 13.10.1988 (72)Inventor : IWATA KOZO

(54) DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:


PURPOSE: To automatically enable special display always in an adequate scene by forming the display device in such a manner that the display method of the display device can be changed by the signal inserted into a display signal line during a vertical synchronization period.

CONSTITUTION: The operation selection of a special display function is automatically executed by the display method selection signal inserted into the display signal line in the vertical synchronization period when there are no more display data signal.

Namely, the period from 3'' to 3''' in the horizontal synchronizing signal 3' corresponds to one scanning of the display and the display data for one scanning line is read by repetition of reading of one picture element data. The display for one scanning is thus executed. Display of one picture element can be made by repeating this processing for the period from 4'' to 4''' of the vertical synchronizing signal 4' and

the stable images are displayed by repeating this display about 20 times in one second.

The automatic display by control with a computer, etc., is possible in this way and the display by the display method most suitable for the processing scene is enabled.

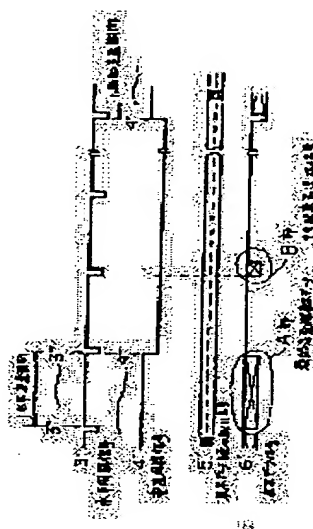

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

があった。

このほか、マトリクス型の表示装置では、水平、垂直同期信号と表示データ信号のタイミングずれ等から表示画面が上下左右へずれることがあり、表示装置でコンピュータ等に合わせて調整しなければならず互換性等の問題もあった。

課題を解決するための手段

本発明は、上記問題に鑑み提案されたもので、水平、垂直同期信号や表示データ信号、表示データ読み込みクロック信号等を表示装置へ送り画像や文字を表示させる線順次表示方法を用いた表示装置において、特殊表示機能の動作選択を表示データ信号が無くなる垂直同期期間に表示データ信号線に挿入した表示方法選択信号により自動的に行わせることを特徴としたものである。

作用

本発明によれば、垂直同期期間中に表示データ信号線に表示方法選択信号を挿入したため、表示装置内部で水平、垂直同期信号や表示データ信号、表示データ読み込みクロック信号等処理し

て、画像の一部拡大表示等の特殊機能を表示装置自身に持たせ、表示メモリを書替えることなく、いつも適切な場面で自動的に特殊表示が可能となる。このほか本発明の表示選択信号も一種のデータであることから水平、垂直同期信号と表示データ信号のタイミング調整データを表示装置へ送ることにより、タイミングの調整をコンピュータの命令でできることも自明である。

実施例

以下に、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

第1図は、本発明の一実施例である表示方法選択信号(B部)の挿入位置を示すタイムチャート図、

第2図は、第1図B部の拡大表示タイムチャート図、

第3図は、第1図B部の信号を読み出す方法を示すブロック図、

第4図は、表示装置とコンピュータの接続ケーブルを示す概念図である。

第1図において、表示データ読取りクロック信号5'は、表示データ信号6'を正確に読取るための信号であり、通常は、1クロックで1画素分のデータが読取られる。

水平同期信号3'における3"から3'"までの間が、表示の1走査に相当し、この間で1走査線の表示データが前記1画素データの読取りのくり返しで読取られ、マトリクス型の表示装置では、この時点で1走査分の表示が行われる。

以上の処理を垂直同期信号4'の4"から4'"までの間くり返すことにより1画素の表示ができ、これを1秒間に約20回以上くり返すことで、安定した画像が表示できる。

表示装置内部で、これらの信号のうち、表示データ読取りクロックを2倍にし、1走査期間に2本の走査線を走査するようにすることで、2倍に拡大した表示ができる。

このほか、表示データ信号6'の極性を反転して表示すると、反転画像の表示がされる等、表示メモリの内容を書き替えることなく、特殊表示が

できる。

第1図におけるA部は、1画面表示データの最終走査線の表示データであり、この後、垂直同期信号が論理“L”になり、垂直同期期間に入る。通常の表示では垂直同期期間中には、表示データが送られてこないが、本発明では、この間に表示方法選択信号B部を必要に応じて挿入し、第3図で示す回路で該表示方法選択信号を読取っている。

第1図に示す表示方法選択信号B部の拡大を第2図に示す。今、B部に挿入された信号を仮に8ビットで論理“L-H-H-L-L-H-L-H”とし、読取り方法について第3図で説明する。

垂直同期信号4'は、単安定マルチバイブレータ10へ印加され垂直同期信号4'の立ち下り部で動作し、その出力はB部の表示方法選択信号が完了するまで論理“H”を保つ。

表示方法選択信号6'は、インバータゲート11で極性反転され単安定マルチバイブレータ10の出力と共に、アンドゲート12へ印加され、垂直同期

信号期間中の最初の表示方法選択が論理“L”になった時点でアンドゲート12の出力が論理“H”になり、その立ち上り部でフリップフロップ13がセットされる。表示データ読取りクロック信号5'をインバータゲートで極性反転しフリップフロップ13の出力と共に、ANDゲート15へ印加し、その出力をシフトレジスタ16のシフトクロック端子CKへ印加する。シフトレジスタ16のクリア端子CLへは、単安定マルチバイブレータ10の出力が印加され、その出力が論理“H”の期間中シフトレジスタ16のクリアは解除されている。

シフトレジスタのデータ入力端子へは、極性反転された、表示データが印加されており、結果的にシフトレジスタ16へは、表示データ読取りクロックに同期して、極性反転されたB部の信号が読み込まれる。

8ビット目を読み込んだ時点で、遅延回路17の入力が論理“H”になり、少し遅れた出力信号により、ラッチ18のデータラッチ端子STが論理“H”になるので、その立ち上り部で、シフトレ

ジスタ16のデータが、ラッチ18のD0からD7に出力される。この出力データは、上記動作説明にあるように、B部の信号が極性反転されたものである。遅延回路17の出力は、さらにクリップクロップ13のリセット端子へ印加され、クリップクロップ13がリセットされ出力が論理“L”になると、シフトレジスタ16へデータシフト信号が印加されなくなる。

その後単安定マルチバイブレータ10の出力が論理“L”へ戻りシフトレジスタ16の出力をクリアし垂直同期信号が論理“L”になる前の状態に戻る。

ラッチ18の出力信号をデコード（図示せず）等でデコードすることにより、あらかじめ表示装置に組み込まれた特殊表示機能の選択もできるし、この出力信号を表示位置合わせのためのタイミング調整時間データとして扱えば、表示位置の調整がコンピュータの命令でできるようになる。

第3図の回路では、垂直同期期間中に挿入された第1図ないし第2図のB部の信号の最初のピッ

トは論理“L”でないと正確に動作しないが、これは一例であって、読取り方法は種々考えることができる。

またB部のデータは、表示データ読取りクロック5'に同期させていたが、水平同期信号3'に同期させても同じことはできるし、非同期でも可能である。

ビット長についても8ビットで説明したが、シフトレジスタ16を選ぶことで自由に設計できる。（重要なのは、信号挿入手順を合わせることである。）

本発明では、特殊表示機能の例として、拡大表示や反転表示、表示位置合わせ等を示したが、このほかマルチスキャンの設定、表示休止時の消費電力削減、カラー表示の選択等々これに限定するものでない。

発明の効果

以上のように、本発明の表示装置では、表示装置に組み込まれた特殊表示機能の選択を手動で行うことなく、コンピュータ等の制御で自動的にで

きることになり、処理場面に最も適した表示方法での表示が可能になる。

また、互換性についても、接続用ケーブル、コネクタはもちろん、コンピュータ側又は、表示装置側どちらかに本発明のような機能を持っていない場合でも、何ら問題なく通常の表示ができる。

本発明と同様のことは、第4図の接続ケーブル2に特殊表示機能選択信号を加えることでも可能になるが互換性等を考えると、本発明の方が優れていると言える。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例である表示方法選択信号B部の挿入位置を示すタイムチャート図、


第2図は、第1図B部の拡大表示タイムチャート図、

第3図は、第1図B部の信号を読み出す方法を示すブロック図、


第4図は、表示装置とコンピュータの接続ケーブルを示す概念図である。

- 3' ... 水平同期信号、
 3" ~ 3'" ... 1 水平走査期間、
 4' 垂直同期信号、
 4" ~ 4'" ... 1 画面走査期間、
 5' ... 表示データ読取り信号、
 6' ... 表示データ信号、
 A 部 ... 最終走査線表示データ、
 B 部 ... 特殊表示選択用信号、
 10 ... 単安定マルチバイブレータ、
 11, 14 ... インバータゲート、
 12, 15 ... ANDゲート、
 13 ... フリップフロップ素子、
 16 ... シフトレジスタ素子、
 17 ... 遅延素子、
 18 ... ラッチ素子、
 D0 ~ D7 ... B 部のデータ群、
 D0' ~ D7' ... B 部データ読出しデータ。


特許出願人 関西日本電気株式会社

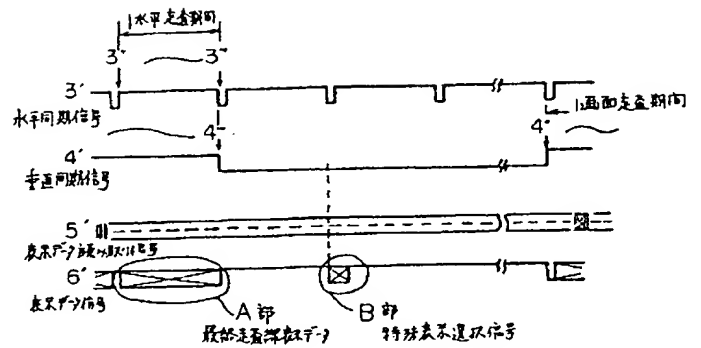


第 1 図

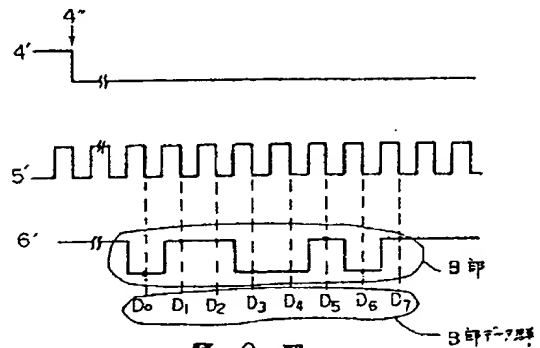

第 2 図

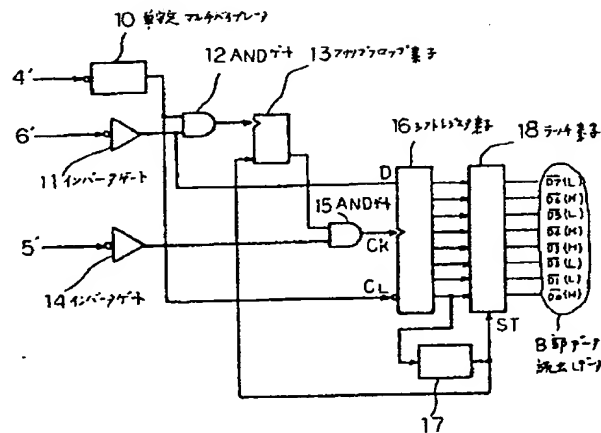

第 3 図

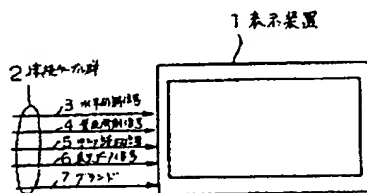

第 4 図